ISNATCH

HeyOpen

APRI PORTA SMART WI-FI

VOICE CONTROL

SMART CONTROL

ACCESS TIME CONTROL

GUEST & USER MANAGEMENT

COD. 68.6810.10

8 023389 770717

CONFEZIONE

WI-FI 2,4GHz

VANDAL PROOF

UP TO 200 USERS

PROXIMITY TAG

IP66

GBCONLINE.IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura	Metallo anti-vandalo
Controllo utenti	PIN, card e durata del permesso di accesso
Lettore card	RFID 125KHz
PIN	6 CIFRE
Contatti filari	relè, pulsante di uscita, campanello, Wiegand
WI-FI	2,4 GHz

Card / Tessere di prossimità compatibili	68.6810.11 (pack 10 card)
Utenti gestibili tramite App	200
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ +50 °C
Dimensioni	165 x 44 x 22 mm
Peso	450g
Alimentazione	12 ~ 18 Vdc

HeyOpen è un dispositivo smart per il controllo accessi da remoto o in locale tramite PIN su tastiera o card di prossimità. La struttura è in metallo anti-vandalo con protezione IP66 per esterni. HeyOpen è dotato di buzzer anti-manomissione ed è compatibile con sistemi Wiegand. Sul corpo del lettore si trova un pulsante e un ingresso per un campanello esterno filare.L'utilizzo in WI-FI non è indispensabile! Può funzionare anche come lettore locale tramite impostazione di PIN o CARD. Tutti i vantaggi e l'intelligenza artificiale si trovano quando viene utilizzato in wi-fi.Grazie all'app HeySmart avrai il controllo completo del lettore che ti consentirà di gestire gli utenti, i relativi codici, le card RFID, la durata del permesso e lo storico di tutti gli ingressi. HeyOpen fa parte della famiglia HeySmart e si integra nell'app con tutti i tuoi dispositivi.

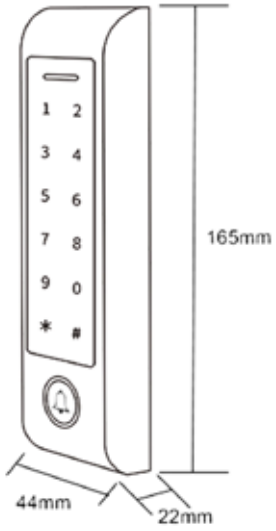

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

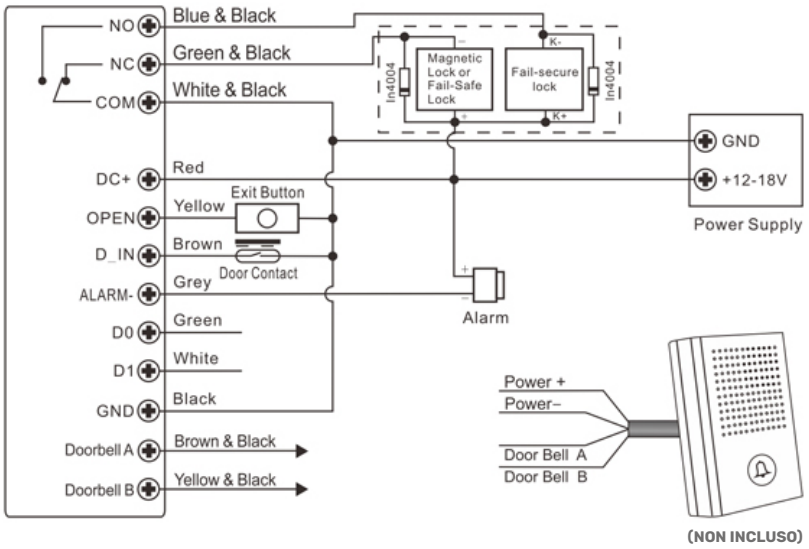

GESTISCI L'APRI PORTA CON L'APP HEYSMART

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

CERCA IL LOGO HEYSMART PER RICONOSCERE I PRODOTTI COMPATIBILI

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple, the Apple logo, and the App Store are trademarks of Apple inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

APRI PORTA RFID
CON TASTIERA SOFT TOUCH

Dispositivo apri-porta RFID per il controllo degli accessi per case private, strutture ricettive come B&B e per aziende.
Il dispositivo è resistente e adatto agli esterni in quanto dotato di protezione IP66.
L'apparecchio è dotato di relè a contatto pulito (NO-NC), che consente di collegare i contatti delle centraline dei varchi, delle automazioni o di elettro-serrature.
Funziona in locale aprendo tramite card o codice personalizzato. Operativo con tensione da 12 a 18Vdc o Vac sfruttando il diodo fornito nella confezione.
Grazie alla master card in dotazione la configurazione di codici e card sarà facile e veloce.

COD. 68.0010.16

8 023389 773824

Confezione

SCATOLA

1000 USERS

IP66 GRADO DI PROTEZIONE

CARD/PIN

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura	ABS
Modalità di accesso	Card, codice PIN
Contatti filari	Relè, pulsante uscita, campanello, Wiegand
PIN	6 CIFRE
Frequenza di lettura RFID	125KHz (EM4100)
Utenti	fino a 1000

Accessori compatibili	Card 68.6810.11, Tasca 68.00.10.12
Alimentazione	12~ 18Vdc / 0,5A
Grado di protezione	IP66
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ +50 °C
Dimensioni	150 x 44 x 22 mm
Peso	190g

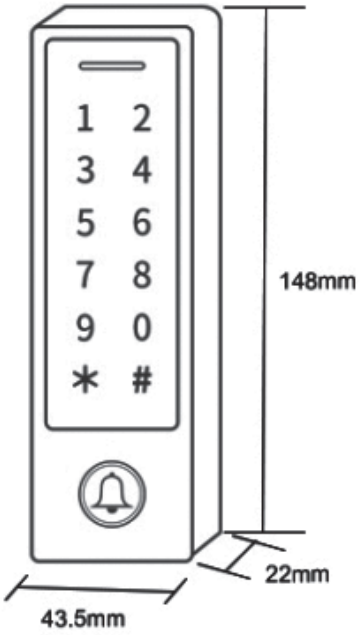

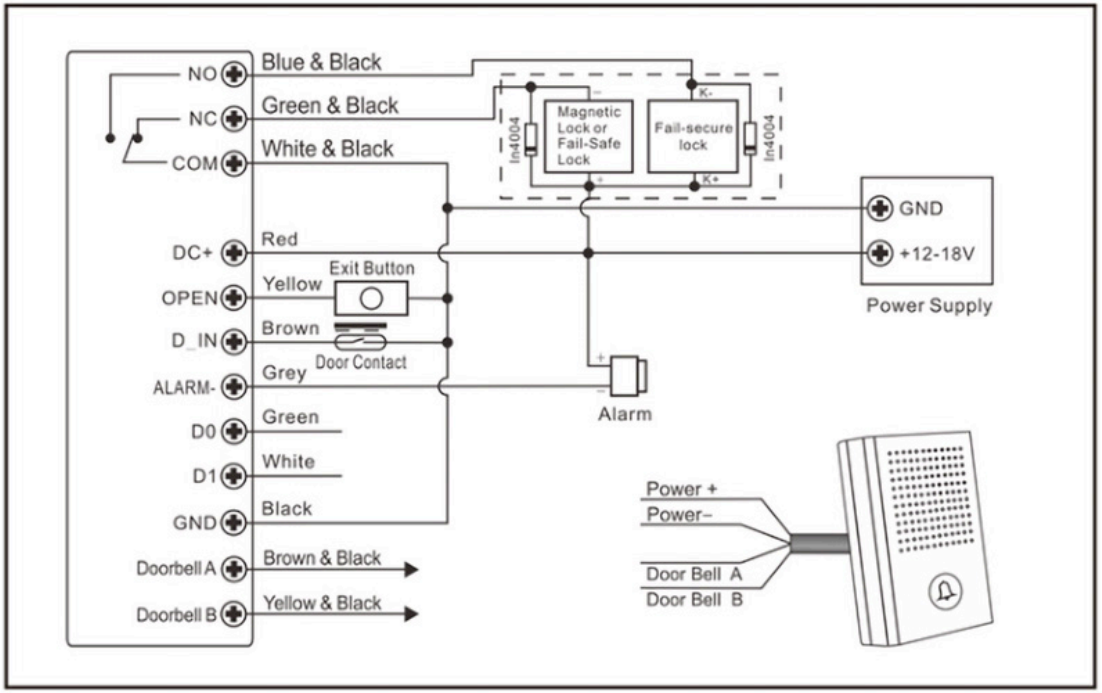

iSNATCH

TASCA INTERRUTTORE TRAMITE CARD RFID

COD. 68.0010.12

8 023389 683178

FINO A
3500
WATT

230 V

RFID
TECNOLOGIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione in ingresso	**220V~ 50Hz**
Tensione in uscita	**220V~ 50Hz**
Carico Max	**3500 W**
Contatti filari	**Morsetti a vite**
Banda di frequenza	**RFID 125KHz**
Protocollo	**EM4100**
Ritardo azione	**8 ~ 12 secondi**
Materiale struttura	**ABS**
Dimensioni	**86x86x28 mm**

Tasca per card RFID con funzione interruttore di corrente per Hotel, B&B, e altre strutture ricettive.
Adatto anche in abitazioni private.
Combinalo con gli apri-porta controllo accessi per utilizzare la stessa card per entrare e attivare gli elettrodomestici, impianto luci o altri apparecchi a 220Vac.